

UA1 II


Quick Start Guide

快速入门指南

Security Instructions

1. Don't repair, disassemble or modify the device without permission.
2. Please don't use this device in extremely hot, cold, dusty or humid circumstances. Avoid any exposure to liquids.
3. Please enjoy the music at a proper volume to avoid impairing your hearing and damaging the sound system. Before plugging your headphones into the device, please turn down the volume first.
4. Don't clean this device with chemicals or detergents, otherwise its surface and top coating may be damaged.

Names of Parts

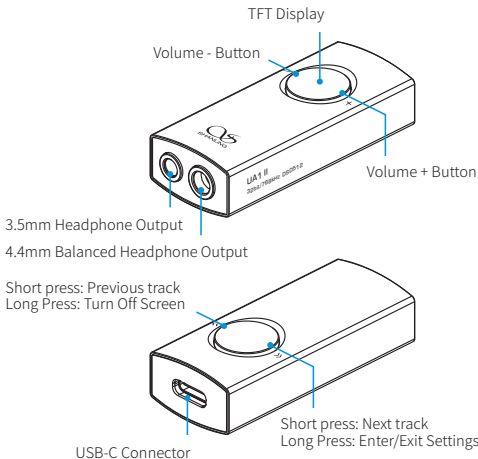

Operation Instructions

1. For use with devices running Android 7 or higher, Windows 10 or Mac OS, UA1 II works as a plug-n-play device, without any need to install additional drivers. For use with Windows 8, 7 or XP, please download dedicated USB drivers from <https://en.shanling.com>.

Note: Due to differences in Android systems used by different manufacturers, some devices might demand additional settings and some devices might not support such connection.

2. For use with certain devices, such as gaming consoles or older Android devices, UA1 II must be switched to a basic UAC1.0 USB mode. For such devices, please go to settings and enable UAC1.0 mode.
3. UA1 II is completely powered through the USB input, consuming only small amount of power from the connected device. UA1 II might get slightly warm during usage, this is not a malfunction and it does not affect performance.
4. For use with iOS devices with USB-C connector, UA1 II can be connected directly. For use with older iOS devices with Lightning connector, a special USB DAC USB-C to Lightning cable is needed. Must be purchased separately.

Button Functions

Multifunctional Button

— : Reduce volume during playback or adjust value in settings.

+ : Increase volume during playback or adjust value in settings.

◀◀ : Press to jump to previous track.

Hold for 2 seconds to turn off screen. Press any button to turn on screen.

▶▶ : Press to jump to next track.

Hold for 2 seconds enter / exit settings.

Settings navigation: Press ◀◀ or ▶▶ buttons to move between settings and use — and + buttons to change the settings.

Screensaver

Screensaver reduces power consumption. Go to setting to adjust Screen saver setting.

Factory reset

Go to settings and choose "Reset" option. Hold the + or – button to confirm.

Companion APP

Eddict Player app allows access to additional settings and control over UA1 II. You can download it directly from Play store.

Note: Only Android system allows access to the settings through the Eddict Player app.



Eddict Player

Menu Settings

Item	Options
Gain	Low/High
Filter	F0-F4
Balance	L-R
Brightness	0-10
Screensaver	Off-60
Orientation	0-270
UAC1.0	Off/On
Theme	0-2
Reset	Setting

Main Features

1. True Double DAC setup with Cirrus Logic CD43131 DACs.
2. Hi-Res PCM support up to 32bit / 768kHz.
3. Native DSD support up to DSD512.
4. Compatible with Android, iOS, Windows and Mac OS.
5. Universal USB-C connector.
6. 3.5mm single-ended and 4.4mm balanced headphone output.
7. More setting available through Companion app on Android.

Attached Accessories

Quick start guide: 1

Warranty card: 1

USB-A to USB-C adapter: 1

USB Type-C to C cable: 1

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修、拆卸或改造。
2. 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品，也不要放在有液体的地方。
3. 请调节适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统，在插入耳机前，请先将音量调小，不要长时间使用耳机。
4. 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品，这样会损伤产品表面和表面涂层。

环保支持

产品中有害物质的名称和含量

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
显示屏	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

本表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS 2.0法规要求。



部件名称

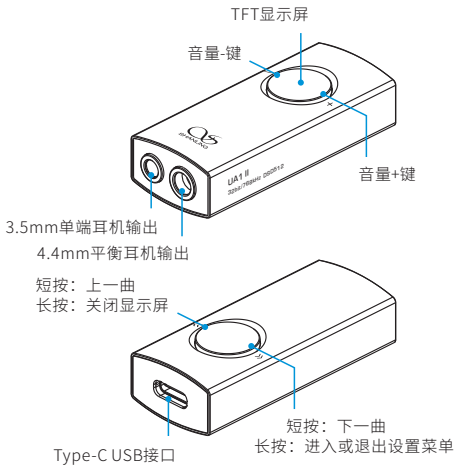

操作说明

1. UA1 II使用标准UAC 2.0声卡，在苹果系统及Win10系统可实现即插即用。在WinXP、Win7及Win8系统时，请到官方网站www.shanling.com下载驱动，正确安装后即可作为USB声卡使用。

注：由于安卓设备系统及硬件的差异影响，在极少数设备上可能存在兼容性问题。

2. 要与某些设备（例如游戏机或较旧的安卓设备）一起使用，必须将UA1 II切换到UAC 1.0模式。对于此类设备，在将UA1 II连接到设备时，请长按UA1 II上的>>键2秒进入设置菜单界面，再短按<<或>>键选择到"UAC1.0"项目，再按-或+键选择在"On"状态。
3. UA1 II工作时通过USB接口供电，只消耗手机或电脑少量的电量，实际耗电情况与使用方式有关。在使用时会产生少许热量，均属正常情况，请放心使用，因为UA1 II采用了发烧级解码芯片。
4. 使用带USB-C接口的iOS设备时，UA1 II可以直接连接。使用带Lightning接口的旧iOS设备，需另外购买USB-C转Lightning线方可连接。

按键功能

正面及背面按键 (按显示屏左右面)

- ：在主界面短按或长按为音量减小。
在设置菜单界面短按为更改设置。
- 十：在主界面短按或长按为音量增加。
在设置菜单界面短按为更改设置。
- 《《：在主界面短按为上一曲。
长按2秒为关闭显示屏 (短按任意键可打开显示屏)。
- 》》：在主界面短按为下一曲。
长按2秒进入设置菜单或退回主界面 (在设置界面短按《《或》》键可切换菜单，并配合—或十键可更改设置)。

屏保设置

特色屏保模式可降低解码器在使用中的功耗，长按》》键2秒进入设置菜单界面，再短按《《或》》键选择到 "Screensaver" 项目，再按—或十键可选择时间或关闭。

恢复出厂设置

长按》》键2秒进入设置菜单界面，再短按《《或》》键选择到 "Reset" 项目，再长按—或十键即可。

APP控制

扫描二维码并对应下载Eddict Player APP，安装完成后即可对产品进行操控。



Eddict Player
扫码即可下载

注：仅安卓平台可实现APP操控。

菜单内容

项目名称	项目含义	选项	选项含义
Gain	增益	Low/High	低增益/高增益
Filter	滤波器	F0-F4	5种滤波器选择
Balance	声道平衡	L-R	左右偏移
Brightness	亮度设置	0-10	11档亮度调节
Screensaver	屏保时间	Off-60	关闭-60秒屏保
Orientation	显示方向	0-270	0-270度旋转
UAC1.0	UAC1.0设置	Off/On	UAC1.0开关
Theme	主题	0-2	3种主题选择
Reset	复位	Setting	恢复出厂设置

主要特点

1. DAC采用2片Cirrus Logic公司高性能的解码芯片CS43131。
2. PCM最高支持32bit/768kHz。
3. DSD最高支持Native DSD512。
4. USB解码耳放支持安卓系统、苹果系统以及Windows系统的手
机、平板及电脑使用，还支持UAC 1.0免驱模式。
5. 采用通用的Type-C接口。
6. 支持3.5mm单端及4.4mm平衡耳机。
7. 支持APP控制。

随机附件

快速入门指南：1份

保修卡：1份


USB A to Type-C转接头：1个

USB Type-C to C数据线：1根

安全にご使用いただくために


1. デバイスを修理、分解、改造しないでください。
2. このデバイスを極端に暑い、寒い、ほこりの多い、または湿気の多い環境で使用しないでください。液体にさらさないでください。
3. お客様の聴力を守るため、また本機や接続機器の故障を防ぐために適切な音量で音楽をお楽しみください。本機にイヤホンを接続する前にボリュームを下げてください。
4. 本機の表面やコーティングが破損する恐れがありますので薬品や洗剤を使用しての清掃は行わないでください。

各部の名称

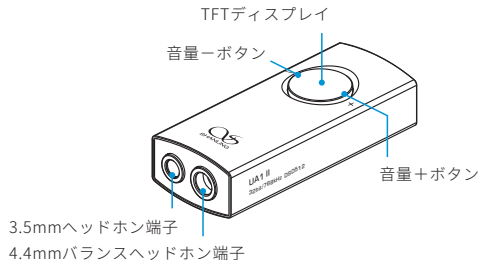

短押し: 前の曲

長押し: ディスプレイを
オフにする

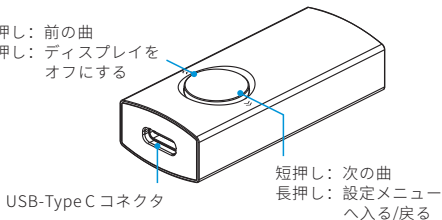

操作説明

1. Android 7以降のAndroid OSデバイス、Windows 10またはMac OSのPCで使用する場合、UA1 IIは追加でドライバーをインストールしなくても正常に動作します。Windows XP、7、8のPCで使用する場合には、<https://en.shanling.com>または日本代理店のHPから専用のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。

※ デバイスメーカーごとに動作しているAndroidシステムに変更が加えられている場合があるため、一部の機器では追加の設定が必要な場合や接続が正常に行えない場合がございます。

2. ゲーム機や旧型Android端末など、一部のデバイスと使用するには、UA1 IIをUAC 1.0モードに切り替える必要があります。該当デバイスに接続する際は、UA1 IIの≫ボタンを2秒間長押しして設定メニュー画面を表示し、◀または≫ボタンを短押しして「UAC1.0」項目を選択後、一または+ボタンで「On」状態を選択してください。
3. UA1 IIはUSB-TypeCからの給電によって動作します。使用中、本体が少し暖くなる場合がございますがこれは異常ではなく製品の仕様です。動作にも影響はございません。
4. iOSデバイスで使用するためには特別なUSB-C to Lightningケーブルが必要です(iPhone 14およびそれ以前のモデル)。

キー操作説明

前面/背面ボタン (画面左右に対応)

- : メイン画面で短押し/長押し: 音量ダウン
設定メニュー画面で短押し: 設定変更
- ⊕ : メイン画面で短押し/長押し: 音量アップ
設定メニュー画面で短押し: 設定変更
- ◀ : メイン画面で短押し: 前の曲
長押し2秒: 画面オフ (任意のボタン短押しで画面オン)
- ▶ : メイン画面で短押しすると次の曲に進みます。
2秒間ボタンを長押しすると、設定メニューに入ります。またはメイン画面に戻ります(設定画面で短押しするとメニューが切り替わり、—または⊕キーで設定を変更できます)。

スクリーンセーバー機能について

スクリーンセーバー機能はUA1 II本体の消費電力を削減します。長押し≫キーを2秒間押すと設定メニュー画面に入り、≪または≫キーを短押しして「Screensaver」項目を選択し、一または＋キーで時間設定またはオフを選択できます。

本体のリセット(出荷時状態に戻す)

長押し≫キーを2秒間押すと設定メニュー画面に入り、≪または≫キーを短押しして「Reset」項目を選択し、一または＋キーを長押しすると本体が出荷時の状態へリセットされます。

コンパニオンアプリ

「Eddict Player」アプリと接続することで、UA1 IIの詳細設定や拡張機能にアクセスすることができます。アプリは各ストアからダウンロードすることができます。

※Android版アプリでのみUA1 IIの設定を変更する事が出来ます。
(iOS版アプリでは現在未対応です)



Eddict Player
QRをスキャンしてDL

機能一覽

機能名称	機能詳細
Gain	Low/High
Filter	0-4
Balance	L-R
Brightness	0-10
Screensaver	Off-60
Orientation	0-270
UAC1.0	Off/On
Theme	0-2
Reset	Setting

主な製品の特徴

1. DACチップにはシーラス・ロジック社の2枚CS43131を採用。
2. 最大768kHz / 32bitまでのPCMに対応。
3. DSD512までのネイティブ再生に対応。
4. Android / iOS / Windows / Mac OSに対応。
5. 汎用性の高いUSB-TypeCコネクタを採用。
6. 3.5mmシングルエンドと4.4mmバランス、2系統の接続方式に対応。
7. Android OS用専用アプリによって機能の拡張が可能。

付属品

クイックスタートガイド1枚

保証書1枚

USB-A to Cアダプタ1枚

USB Type-C to Cケーブル1本



微信公众号



微博公众号



Eddict Player
扫码即可下载

公司名称/Company: 深圳山灵数码科技发展有限公司
Shenzhen Shanling Digital Technology
Development Co.,Ltd.

公司地址/Address : 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nanshan
District of Shenzhen City, China.

QQ群/QQ Group: 667914815; 303983891; 554058348

服务热线/Telephone: 400-630-6778

电子邮件/E-mail: info@shanling.com

官网/Official Website: www.shanling.com

工作时间(周一至周五): 08:00-12:00; 13:30-17:30

由于产品不断改进,各项规格及内容随时更改,恕不另行通知。

Due to continuous improvement, every specification and design is subject to change at any time without further notice.